

## VSH CoolPress



# VSH CoolPress



## press fittingen voor air- conditioning- en koel- systemen

VSH CoolPress bestaat uit pressfittingen die geschikt zijn voor toepassingen in airconditioning, koeling- en koudetechnieken (ACR). In plaats van solderen resulteert het toepassen van VSH CoolPress met presstechnologie in veiligere en meer betrouwbare verbindingen en kortere installatietijden.

De betrouwbaarheid van pressverbindingen hangt af van het correcte gebruik en onderhoud van het pressgereedschap en vereist slechts een korte training. Het gebruik van warmtebronnen of gassen tijdens de installatie is met press techniek overbodig geworden.

Voor een betrouwbare installatie is het belangrijk dat zowel het pressgereedschap als de accessoires correct worden gebruikt en regelmatig worden onderhouden. Het bedienen van het pressgereedschap vereist slechts een korte training. Voor de installatie van pressfittingen zijn geen warmtebronnen of gassen nodig, een bijkomend voordeel!

Profiteer van aanzienlijke besparingen op training- en personeelskosten en verminderde vertragingen tijdens installatie en onderhoud. De VSH CoolPress fittingen zijn gemaakt van koelkwaliteit koper en voorzien van een turkooise HNBR o-ring die voldoet aan zeer hoge veiligheidsnormen, waardoor het risico op lekkages en andere problemen wordt geminimaliseerd.

Vertrouw op VSH CoolPress en optimaliseer uw installatieprocessen met de modernste technologie!

### toepassingen



materiaal	koper
geschikt voor	koper
verbinding	press / specifiek profiel
afmetingen	1/4" - 1 3/8"

### de voordelen & kenmerken van VSH CoolPress

- snelle, schone en veilige installatie
- afmetingen van 1/4" tot 1 3/8"
- installatie met bestaand Novopress pressgereedschap voorzien van VSH CoolPress bekken en -kettingen
- geen gebruik van warmtebronnen nodig
- turkooiskleurige HNBR o-ring

Het  
VSH CoolPress  
assortiment,  
binnenkort  
verkrijgbaar in de  
volgende maten:

$1/4''$  -  $3/8''$  -  $1/2''$  -  $5/8''$

$3/4''$  -  $7/8''$  -

$1''$  -  $1 1/8''$  -  $1 3/8''$

COP5270  
rechte koppeling  
(2 x press)



COP5275  
overschuifkoppeling  
(2 x press)



COP5270L  
lange, rechte koppeling  
(2 x press)



COP5002  
bocht 90°  
(2 x press)



COP5002L  
lange bocht 90°  
(2 x press)



COP5001  
bocht 90°  
(press x male)



COP5041  
bocht 45°  
(2 x press)



COP5130  
t-stuk  
(3 x press)



COP5240  
verloop  
(2 x press)



COP5243  
verloop  
(press x insteek)



**nieuw!**

COP5240L  
lang verloop  
(2 x press)



COP5359SAE  
flare koppeling  
met bronzen wartelmoer  
(press x wartelmoer met binnendraad)



COP5359SAL  
flare koppeling RVS  
met bronzen wartelmoer  
(press x wartelmoer met binnendraad)



COP5359SAI  
flare koppeling RVS  
met RVS wartelmoer  
(press x wartelmoer met binnendraad)



COP5301  
eindkoppeling  
(1 x press)



COP5698  
p-bocht  
(2 x insteek)




meer weten?

Kijk voor een volledig en actueel overzicht van ons assortiment en onze aanvullende services op: [www.aalberts-ips.nl](http://www.aalberts-ips.nl)

Wilt u een persoonlijke afspraak maken met een accountmanager in uw regio of telefonisch advies en ondersteuning van onze experts? Neem dan contact op via:

**Aalberts integrated piping systems Customer Service**  
**+31 (0)35 68 84 330**  
**[informatie@aalberts-ips.com](mailto:informatie@aalberts-ips.com)**

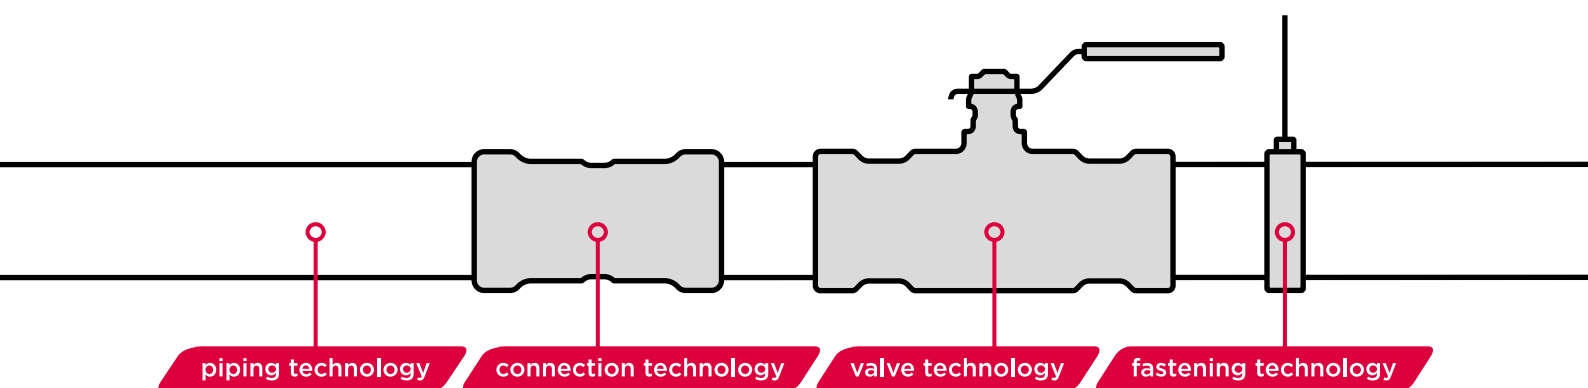

**Aalberts integrated piping systems B.V.**

Oude Amersfoortseweg 99 / 1212 AA Hilversum

Postbus 498 / 1200 AL Hilversum

Nederland

[www.aalberts-ips.nl](http://www.aalberts-ips.nl)